


PRODUCTO

DúoLight Trapezoidal



IMPERMEABLE

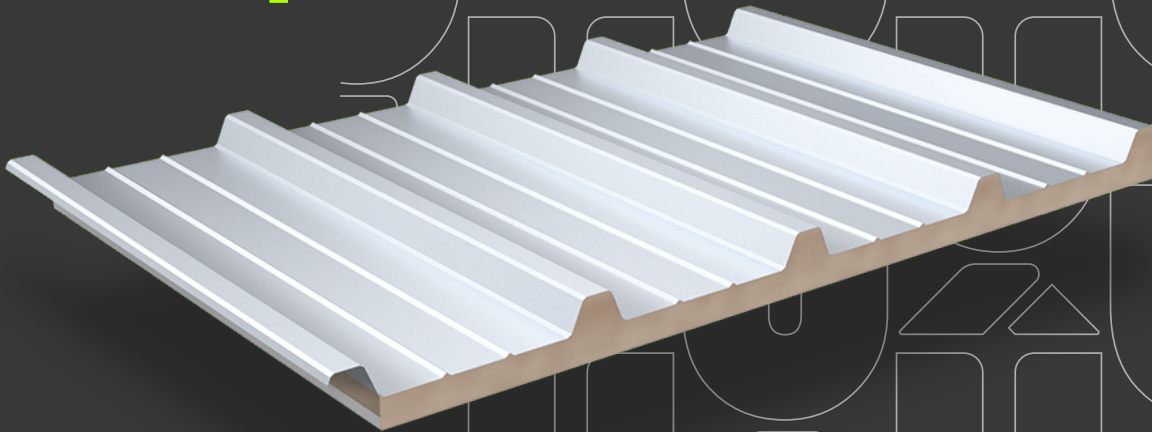

LIVIANO



ECONÓMICO

PARA


**CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS DE
EDIFICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y RESIDENCIALES**



DúoLight es un panel sándwich con núcleo aislante de poliuretano o EPS, lámina de acero en cara superior con conformado trapezoidal y film de polipropileno blanco de alta resistencia en cara inferior. Su versatilidad está dada por su variedad de terminaciones en cara superior. Esto le permite una gran calidad estética, ideal para diversos tipos de construcciones.

Se trata de un panel de bajo peso y fácil manipulación, ideal para montaje manual o con equipos livianos. Se instala rápidamente y permite suprimir la instalación de cielorrasos por su excelente acabado en cara interior, lo cual hace que el usuario final ahorre tanto en mano de obra como en materiales.

ENCASTRE

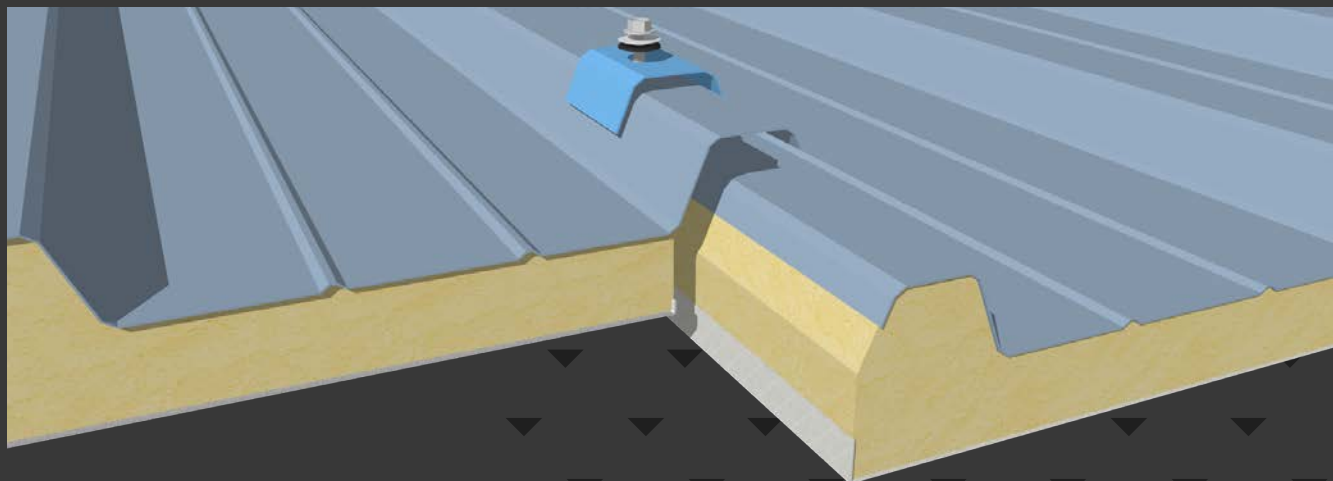

CARA EXTERIORE INTERIOR

Material cara exterior	Acero galvanizado, cincalum o prepintado
Material cara interior	Film de polipropileno blanco
Colores	Consultar colores disponibles
Conformado cara exterior	Trapezoidal
Conformado cara interior	Liso
Espesores nominales	0,4 mm y 0,5 mm
Diseño con ancho útil	1 m

NÚCLEO AISLANTE

Material	Poliuretano inyectado PUR
Densidad nominal	40 kg/m ³ (+/- 5%)
Espesores nominales	10, 15, 30, 50 y 80 mm
Largos	Mínimo 2,50 m - Máximo 15,30 m

PUR

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

S	K	Peso	P					P								
			L	L	L	L	L	L	L	L	L					
mm	Kcal/ m ² h°C	Watt/ m ² °C	Kg/m ²	P = Kg/m ²	80	100	120	150	200	250	80	100	120	150	200	250
30	0,51	0,60	6,08	L (m) =												
50	0,33	0,38	6,88	L (m) =	1,93	1,79	1,69	1,57	1,42	1,32	1,57	1,44	1,37	1,26	1,13	1,02
80	0,22	0,25	8,08	L (m) =												
100	0,17	0,20	8,88	L (m) =												

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.

☎ 5555-1449

✉ info@duopaneles.com.ar

🌐 www.duopaneles.com.ar

📱 / duopaneles

