


PRODUCTO

DúoFrontis



LIVIANO

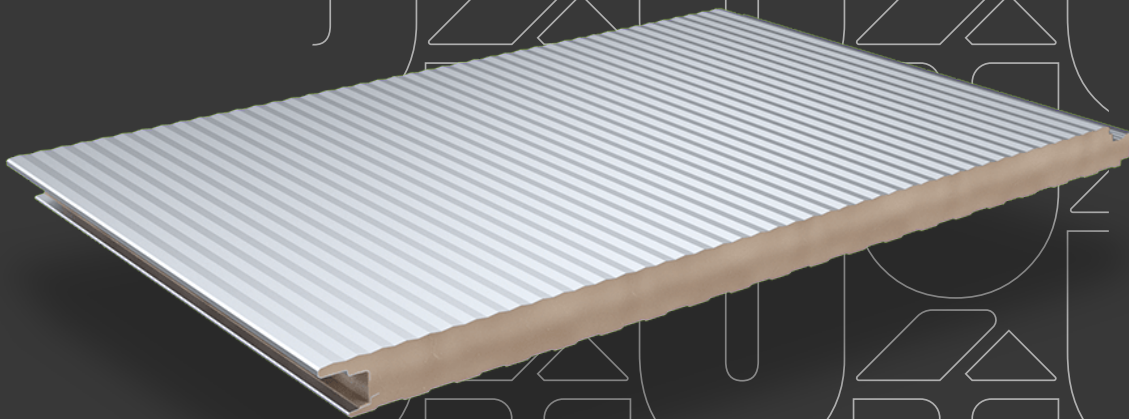

VERSÁTIL



ESTÉTICO

PARA

**REVESTIMIENTOS DE FACHADAS
DE EDIFICIOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y RESIDENCIALES**

CONSTRUCCIONES MODULARES


OBRAS EN GENERAL



DúoFrontis es un panel metálico con núcleo aislante de poliuretano. Resulta ideal para obras que requieren altos niveles de aislación térmica y de estética, por su exclusivo sistema de fijación oculta y sus excelentes acabados finales en interior y en exterior.

Se trata de un panel autoportante de bajo peso y fácil manipulación que puede montarse en forma manual o con equipos livianos. Brinda revestimiento, aislación y cielorraso en un solo producto.

ENCASTRE

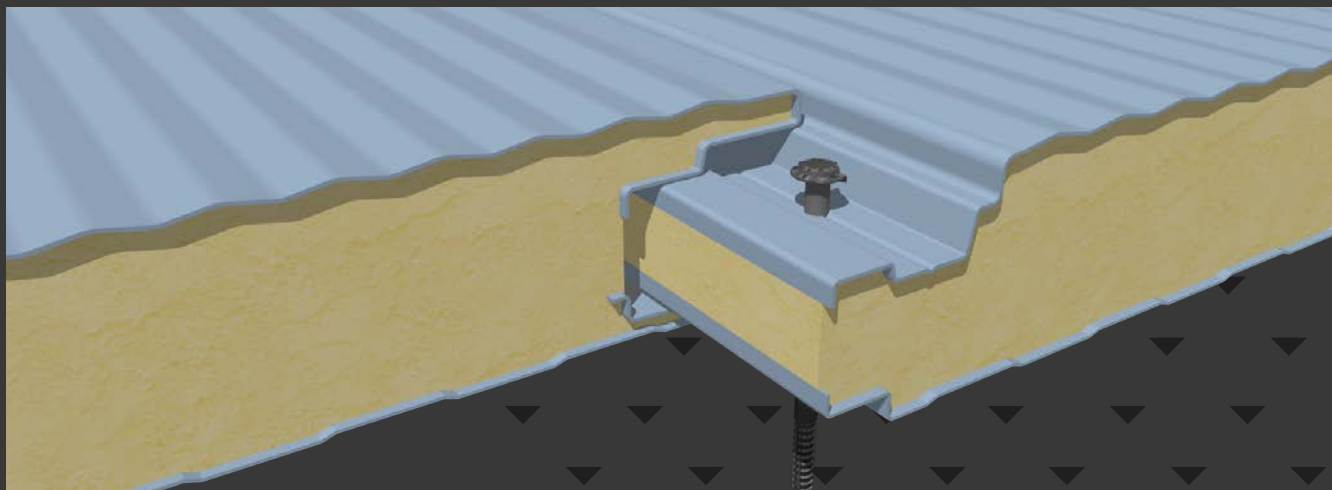

CARA EXTERIOR E INTERIOR

Material cara exterior	Acero galvanizado, cincalum o prepintado
Material cara interior	Acero galvanizado, cincalum o prepintado
Colores	Consultar colores disponibles
Conformado cara exterior	Tableteado, micronervado o liso
Conformado cara interior	Tableteado o liso
Espesores nominales	0,4 mm / 0,5 mm
Diseño con ancho útil	1 m

NÚCLEO AISLANTE

Material	Poliuretano inyectado PUR, PIR o PIR FM
Densidad nominal	40 kg/m ³ (+/- 5%)
Espesores nominales	40, 50, 60, 80 mm
Largos	Mínimo 2,50 m - Máximo 15,30 m



TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

S	K	Peso	P			P				
			L	L	L	L	L	L		
mm	Kcal/m ² h°C	Watt / m ² °C	Kg/m ²	P = Kgf/m ²	60	80	100	60	80	100
40	0,46	0,54	9,66	L (m) =	3,06	2,88	2,70	2,79	2,61	2,43
50	0,37	0,43	10,78	L (m) =	3,51	3,28	3,06	3,10	2,88	2,65
80	0,23	0,27	10,80	L (m) =	4,68	4,18	3,82	4,05	3,60	3,70

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.

☎ 5555-1449

✉ info@duopaneles.com.ar

🌐 www.duopaneles.com.ar

📱 / duopaneles

